


Hrubování tyčí kruhového průřezu

Jako další službu našim zákazníkům nabízíme zajištění hrubovacích operací na námi dodávaných tyčích kruhového průřezu:

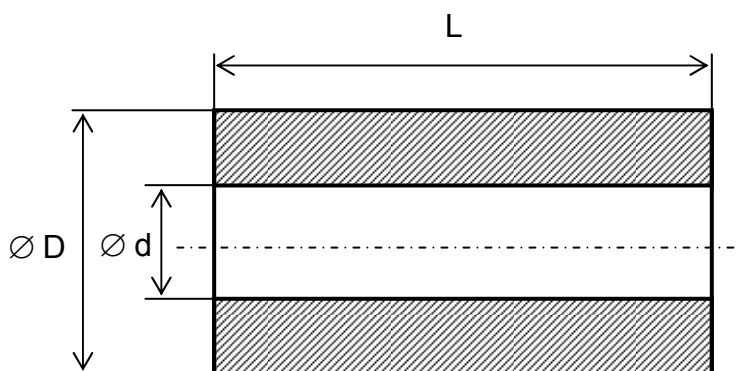

Hluboké vyvrtávání (Max. hmotnost obrobku 7000 Kg)

Max. délka: L = 3000mm

Vnější průměry vyvrtávané tyče: D (180 až 860)mm

Nástroje pro vyvrtávání k dispozici pro průměry d: (mm)

60	80										
100	110	121,5	131,5	135	140	150	155	165	180	190	
200	210	220									
300	340										

Soustružení (Max. hmotnost obrobku 2000 Kg)

Vnějšího průměru: $D \leq 450$ mm je délka L max. 2000mm

$D > 450$ mm je délka L max. 400mm

Čelní soustružení: délka L max. 400mm

Nástroje pro vyvrtávání k dispozici pro průměry d a max. délky L:

d	40	50	60	80	100	120	140	180	220	240
L	330	350				320			430	320

Navrtání středících důlků: Na soustruhu,
pro série od 20 kusů na výkonné navrtávače, s možností zarovnat čela.



Skladem jsou vedeny tyče v následujících jakostech:

Svařitelné nelegované konstrukční oceli:

S355J2, S355NL

Oceli k cementování:

C15, 16MnCr5, 20MnCr5, 18CrNiMo7-6

Oceli k zušlechťování (+QT): C35, C45, C60, 42CrMo4, 30CrNiMo8, 34CrNiMo6

Oceli k nitridování (+QT/+QT+SR):

31CrMoV9

Bohdan Bolzano s.r.o.

☎00420 312 613 -300 fax -350

bohdan@bolzano.cz www.bolzano.cz

Huťská 126, 272 01 Kladno

Bohdan Bolzano Slovakia s.r.o.

☎00421 2 4927 -7610 fax -7616

bohdan@bolzano.cz www.bolzano.sk

Račianska 77, 831 02 Bratislava